


# DATASHEET GRONDDOEK

## TECHNISCHE SPECIFICATIES



VERKRIJGBAAR IN ZWART EN WIT

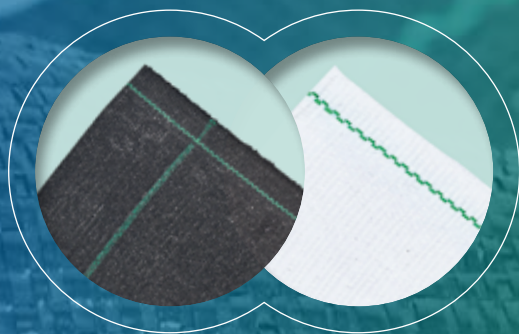

GROTE VOORRADEN VOOR SNELLE LEVERING

### ENPILON GRONDDOEK

Constructie	1100	1300
Basis materiaal weefsel	Polypropyleen	Polypropyleen
Kleur	Zwart / wit	Zwart
Gewicht	110 gr/m <sup>2</sup> (+/- 3% tolerantie)	130 gr/m <sup>2</sup> (+/- 3% tolerantie)
Garens per 10 cm / ketting	94	112
Garens per 10 cm / inslag	45	56
UV garantie	1100	1300
Zwart	5 jaar in Midden-Europa	5 jaar in Midden-Europa
Wit	4 jaar in Midden-Europa	4 jaar in Midden-Europa
Mechanische eigenschappen	1100	1300
Treksterkte ketting kN / 5 cm	20/14 EN-ISO 10319	21/21 EN-ISO 10319
Rek bij breuk ketting %	13/12 EN-ISO 10319	13/12 EN-ISO 10319
Krimp %	0	0
Doordrukweerstand N	2100 EN-ISO 12236	3000 EN-ISO 12236
Markering	1100	1300
	Ruit 25 x 25 cm. groen	Lijn 25 cm. groen
Waterdoorlatendheid	1100	1300
	20 liter / m <sup>2</sup> / seconde – EN-ISO 11058	20 liter / m <sup>2</sup> / seconde – EN-ISO 11058

- **PROFESSIONEEL GRONDDOEK**
- **STERK UV GESTABILISEERD**
- **VERKRIJGBAAR IN DIVERSE GRAMMAGES, BREEDTES EN ROLLENGTES**

# INPI